

EQUIPO ALCOTEST ALP-1 BÁSICO

El ALP-1 es un avanzado alcoholímetro profesional de fácil uso con tecnología de sensores de celda de combustión para medir con precisión el nivel de alcohol en el aliento humano, con un diseño compacto y ergonómico.

Este dispositivo ofrece múltiples modos de medición, **incluyendo el modo normal (cuantitativo) y el modo rápido (cualitativo)** que muestra los resultados como "PASS" o "FAIL" sin necesidad de lectura numérica.

CARACTERÍSTICAS DEL ALP-1 BÁSICO

- **Memoria Interna:** Permite almacenar hasta 500 mediciones, lo que facilita el seguimiento y registro de los resultados de cada tipeo.
- **Modo de configuración para usuario y administrador:** Permite personalizar la configuración del dispositivo.
- **Prueba pasiva y activa:** La prueba pasiva SÍ requiere el uso de una boquilla en forma de cono, la cual es lavable y reutilizable.
- **Conexión a PC:** Permite la conexión del alcotest a un ordenador para transferir datos y realizar un seguimiento detallado de las mediciones.
- **Opción de impresora móvil:** Incluye la posibilidad de conectar una impresora móvil mediante IrDA (impresión inalámbrica a 10 cm de la impresora) o un cable, para obtener resultados impresos de forma rápida y conveniente.

ESTRUCTURA DEL ALP-1 BÁSICO




www.alcosafe.cl

SKU: 20150

SENTECH



SMART AC

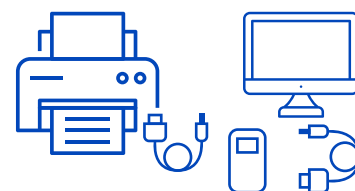

Permite conexión a PC e Impresora por medio de un cable

EQUIPO ALCOTEST ALP-1 BÁSICO

www.alcosafe.cl

SKU: 20150

SENTECH



ESPECIFICACIONES

Modelo:	ALP-1 BÁSICO.
Sensor:	Celdas de Combustible.
Pantalla:	LED.
Modo de trabajo:	Activo: con boquilla ALP-1 desechable. Pasivo: con boquilla cónica reutilizable.
Precisión:	± 0.005% BAC a 0.100% BAC.
Boquillas:	Boquilla desechable por cada prueba. Boquilla cónica, lavable y reutilizable.
Almacenaje de Pruebas:	Aprox. 500 mediciones.
Alimentación:	2 baterías Alcalinas tamaño "AA" 1.5V.
Rendimiento de batería:	3.000 pruebas aprox.
Calibración:	Cada 6 meses o 1.000 test.
Peso:	198grs (Incluyendo Baterías).
Medidas:	133 mm X 64 mm X 33mm.
Temperatura de almacenamiento:	-10 a 50 °C.
Temperatura de operación:	-5 °C a 40 °C.
Tiempo de respuesta:	3 a 5 segundos.



ACCESORIO ADICIONAL

- Impresora portátil
- Rollo térmico
(se vende por separado)



EQUIPO ALCOTEST ALP-1 BÁSICO

SENTECH



CONOCE EL ALP-1 QUE MÁS SE ACOMODE A TUS NECESIDADES

El ALP-1 constituye una solución altamente versátil y precisa para llevar a cabo pruebas de alcohol en aliento. Este moderno dispositivo de alcoholemia ofrece una amplia gama de funcionalidades diseñadas para satisfacer tus requisitos específicos.

El ALP-1 básico 2024 es un alcotest profesional avanzado que utiliza tecnología de sensores de celda de combustión para medir con precisión el nivel de alcohol en el aliento humano. **Destaca por su fácil uso, diseño compacto y ergonómico.**

MODELO	 ALP-1 LITE	 ALP-1 BÁSICO	 ALP-1 SD	 ALP-1 BT	 ALP-1 SD/BT
Tamaño completo de celda	COMPLETO				
Tipo de módulo del sensor reemplazable		✓	✓	✓	✓
Memoria interna	2.500 TEST	500 TEST	500 TEST	500 TEST	500 TEST
Memoria externa			✓		✓
Reloj en tiempo real	✓	✓	✓	✓	✓
Alarma de calibración	✓	✓	✓	✓	✓
Toma de muestra manual	✓	✓	✓	✓	✓
Testeo pasivo	✓	✓	✓	✓	✓
Software para PC	✓	✓	✓	✓	✓

EQUIPO ALCOTEST ALP-1 BÁSICO

SENTECH


CONOCE EL ALP-1 QUE MÁS SE ACOMODE A TUS NECESIDADES

MODELO	 ALP-1 LITE	 ALP-1 BÁSICO	 ALP-1 SD	 ALP-1 BT	 ALP-1 SD/BT
Impresión de datos	Solo con impresión por cable	IrDA (tecnología inalámbrica por luz infrarroja) y cable	IrDA (tecnología inalámbrica por luz infrarroja) y cable	IrDA (tecnología inalámbrica por luz infrarroja), cable y bluetooth	IrDA (tecnología inalámbrica por luz infrarroja), cable y bluetooth
Varios idiomas	✓	✓	✓	✓	✓
Protección con contraseña	✓	✓	✓	✓	✓
Nivel de precisión	Superior a la norma (SS+)	Superior a la norma (SS+)	Superior a la norma (SS+)	Superior a la norma (SS+)	Superior a la norma (SS+)
Período de calibración	Cada 6 meses o cada 1000 tests	Cada 6 meses o cada 1000 tests	Cada 6 meses o cada 1000 tests	Cada 6 meses o cada 1000 tests	Cada 6 meses o cada 1000 tests
Niveles de temperatura de funcionamiento	-5°C a 40°C	-5°C a 40°C	-5°C a 40°C	-5°C a 40°C	-5°C a 40°C
Baterías	2x AA	2x AA	2x AA	2x AA	2x AA
Tipo de pantalla	Pantalla LCD de puntos	Pantalla LCD de puntos	Pantalla LCD de puntos	Pantalla LCD de puntos	Pantalla LCD de puntos
Comunicación por bluetooth				✓	✓
Certificaciones	FDA, DOT/MHTSA, evidencia de pruebas y CE	FDA, DOT/MHTSA, evidencia de pruebas y CE, EN15964 y IP54	FDA, DOT/MHTSA, evidencia de pruebas y CE, EN15964 y IP54	FDA, DOT/MHTSA, evidencia de pruebas y CE (RED), EN15964 y IP54	FDA, DOT/MHTSA, evidencia de pruebas y CE (RED), EN15964 y IP54