

EQUIPO ALCOTEST ALP-1 MICRO SD

El ALP-1 SD es una variante avanzada del alcoholímetro ALP-1 que ofrece funciones una tarjeta de memoria SD externa incluida para una experiencia de medición aún más completa.

La inclusión de una **Tarjeta de Memoria SD Externa de 8 GB** en este dispositivo no solo amplía significativamente su capacidad de almacenamiento, sino que también agiliza la transferencia de datos, brindando una solución conveniente para guardar y compartir información.

CARACTERÍSTICAS DEL ALP-1 SD

- **Memoria Interna de 500 pruebas:** Permite almacenar hasta 500 mediciones para un seguimiento detallado de los resultados.
- **Prueba pasiva y activa:** La prueba pasiva SÍ requiere el uso de una boquilla en forma de cono, la cual es lavable y reutilizable.
- **Conexión a PC:** Permite la conexión del alcotest a un ordenador para transferir datos y realizar un seguimiento preciso de las mediciones.
- **Opción de impresora móvil:** Incluye la posibilidad de conectar una impresora móvil mediante un cable para obtener resultados impresos.
- **Tarjeta de Memoria SD Externa de 8 GB incluida:** Permite ampliar el almacenamiento de datos y facilita la transferencia de información.

ESTRUCTURA DEL ALP-1 SD




SENTECH



SMART AC



Tarjeta de memoria SD externa de 8 GB

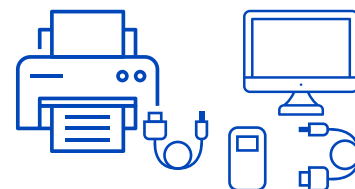

Permite conexión a PC e Impresora por medio de un cable


EQUIPO ALCOTEST ALP-1 MICRO SD

SENTECH



ESPECIFICACIONES

Modelo:	ALP-1 SD.
Sensor:	Celdas de Combustible.
Pantalla:	LED.
Modo de trabajo:	Activo: con boquilla ALP-1 desechable. Pasivo: con boquilla cónica reutilizable.
Precisión:	± 0.005% BAC a 0.100% BAC.
Boquillas:	Boquilla desechable por cada prueba. Boquilla cónica, lavable y reutilizable.
Almacenaje de Pruebas:	Aprox. 500 mediciones.
Tarjeta de memoria SD:	8 GB.
Alimentación:	2 baterías Alcalinas tamaño "AA" 1.5V.
Rendimiento de batería:	3.000 pruebas aprox.
Calibración:	Cada 6 meses o 1.000 test.
Peso:	198grs (Incluyendo Baterías).
Medidas:	133 mm X 64 mm X 33mm.
Temperatura de almacenamiento:	-10 a 50 °C.
Temperatura de operación:	-5 °C a 40 °C.



ACCESORIO ADICIONAL

- Impresora portátil
 - Rollo térmico
- (se vende por separado)



EQUIPO ALCOTEST ALP-1 MICRO SD

SENTECH


CONOCE EL ALP-1 QUE MÁS SE ACOMODE A TUS NECESIDADES

El ALP-1 es una solución versátil y precisa para las pruebas de alcohol en aliento, con opciones adaptables a tus necesidades. El ALP-1 SD mejora esta oferta con **más capacidad de almacenamiento**, mejor conectividad y una tarjeta de memoria SD externa, ideal para usuarios que buscan funciones avanzadas y mediciones más versátiles del alcohol en el aliento.

MODELO	 ALP-1 LITE	 ALP-1 BÁSICO	 ALP-1 SD	 ALP-1 BT	 ALP-1 SD/BT
Tamaño completo de celda	COMPLETO				
Tipo de módulo del sensor reemplazable		✓	✓	✓	✓
Memoria interna	2.500 TEST	500 TEST	500 TEST	500 TEST	500 TEST
Memoria externa			✓		✓
Reloj en tiempo real	✓	✓	✓	✓	✓
Alarma de calibración	✓	✓	✓	✓	✓
Toma de muestra manual	✓	✓	✓	✓	✓
Testeo pasivo	✓	✓	✓	✓	✓
Software para PC	✓	✓	✓	✓	✓

EQUIPO ALCOTEST ALP-1 MICRO SD

SENTECH


CONOCE EL ALP-1 QUE MÁS SE ACOMODE A TUS NECESIDADES

MODELO	 ALP-1 LITE	 ALP-1 BÁSICO	 ALP-1 SD	 ALP-1 BT	 ALP-1 SD/BT
Impresión de datos	Solo con impresión por cable	IrDA (tecnología inalámbrica por luz infrarroja) y cable	IrDA (tecnología inalámbrica por luz infrarroja) y cable	IrDA (tecnología inalámbrica por luz infrarroja), cable y bluetooth	IrDA (tecnología inalámbrica por luz infrarroja), cable y bluetooth
Varios idiomas	✓	✓	✓	✓	✓
Protección con contraseña	✓	✓	✓	✓	✓
Nivel de precisión	Superior a la norma (SS+)	Superior a la norma (SS+)	Superior a la norma (SS+)	Superior a la norma (SS+)	Superior a la norma (SS+)
Período de calibración	Cada 6 meses o cada 1000 tests	Cada 6 meses o cada 1000 tests	Cada 6 meses o cada 1000 tests	Cada 6 meses o cada 1000 tests	Cada 6 meses o cada 1000 tests
Niveles de temperatura de funcionamiento	-5°C a 40°C	-5°C a 40°C	-5°C a 40°C	-5°C a 40°C	-5°C a 40°C
Baterías	2x AA	2x AA	2x AA	2x AA	2x AA
Tipo de pantalla	Pantalla LCD de puntos	Pantalla LCD de puntos	Pantalla LCD de puntos	Pantalla LCD de puntos	Pantalla LCD de puntos
Comunicación por bluetooth				✓	✓
Certificaciones	FDA, DOT/NHTSA, evidencia de pruebas y CE	FDA, DOT/NHTSA, evidencia de pruebas y CE, EN15964 y IP54	FDA, DOT/NHTSA, evidencia de pruebas y CE, EN15964 y IP54	FDA, DOT/NHTSA, evidencia de pruebas y CE (RED), EN15964 y IP54	FDA, DOT/NHTSA, evidencia de pruebas y CE (RED), EN15964 y IP54