

ALCOTEST AT 7200 PRO

DISPOSITIVO AVANZADO PARA LA DETECCIÓN RÁPIDA DE ALCOHOL

El Alcotest AT7200-PRO es un equipo profesional diseñado para controles de alcohol en sectores exigentes como minería y transporte. Su sensor de celda de combustible avanzada garantiza mediciones precisas y confiables.

Su funcionamiento sin boquilla agiliza los controles masivos y reduce costos, aunque también permite utilizar boquillas desechables cuando se requiere. Una solución versátil, eficiente y confiable para distintos tipos de control.

CARACTERÍSTICAS


- **Prueba Activa y Precisa:** Sensor de celda de combustible que asegura resultados confiables.
- **Pantalla LCD en Color:** Resolución de 128 x 128 para una visualización clara.
- **Bastón de Tráfico Integrado:** Incluye luz blanca y roja, ideal para controles en terreno.
- **Impresión Inalámbrica y Conectividad:** Capacidad de impresión vía Bluetooth y conexión a PC para mayor versatilidad.
- **Ecológico y Práctico:** No requiere boquillas, favoreciendo el cuidado ambiental y simplificando el uso.
- **Indicador de Temperatura y Batería Baja:** Información en tiempo real para optimizar el funcionamiento.
- **Unidades Versátiles:** Permite seleccionar entre mg/L, mg/100 ml, %BAC, %BAC y g/L.

APLICACIONES PRINCIPALES

- **Industrias Mineras y de Transporte:** Garantiza la seguridad y el cumplimiento de normas en sectores críticos.
- **Controles Rápidos:** Ideal para operaciones que requieren rapidez y fiabilidad, optimizando procesos de control.

DISEÑO MODERNO Y FUNCIONAL

Disponible en varios colores, el Alcotest AT7200-PRO combina tecnología avanzada con un diseño práctico, adaptándose a las necesidades de empresas que priorizan seguridad, eficiencia y sostenibilidad.

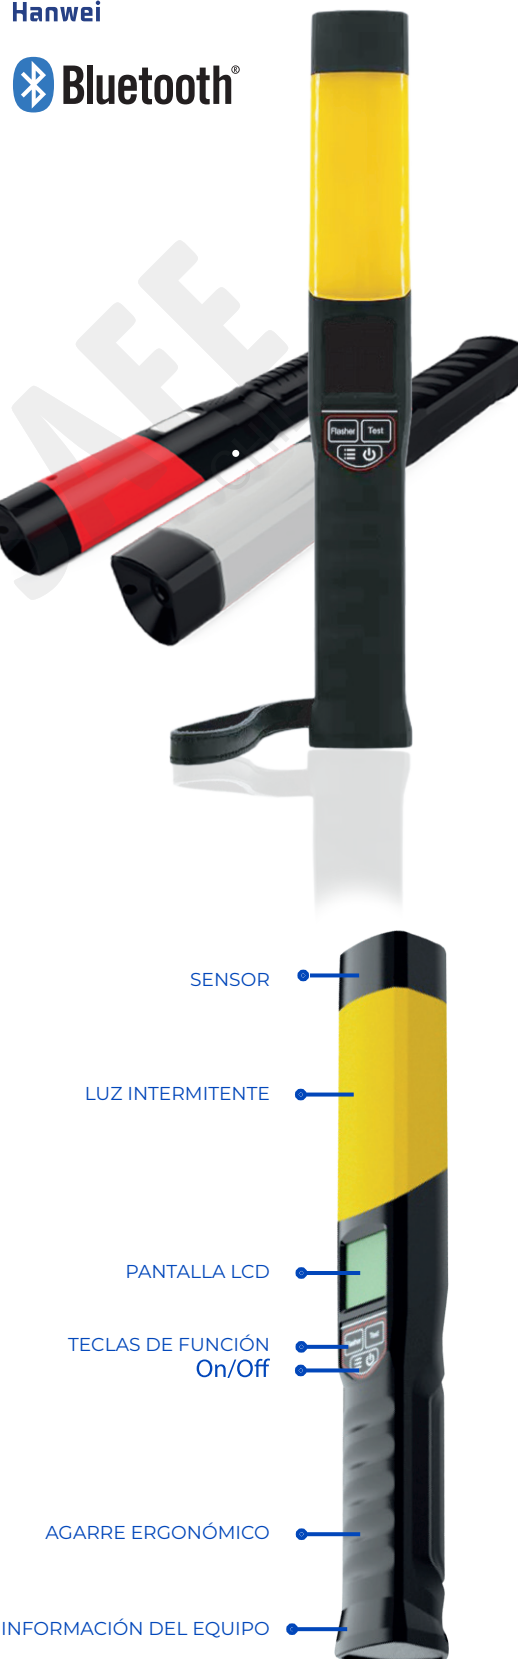

ALCOTEST AT 7200 PRO

SEMICONDUCTOR PRECISO Y RÁPIDO

Probador de alcohol de funciones de duelo, bomba de succión y prueba precisa. **AT7200-PRO** adopta un sensor y semiconductor de celda de combustible como su componente principal que puede inspeccionar con precisión la concentración del alcohol en el aliento. El resultado es cualitativos y cuantitativos.
(indica la cantidad de alcohol de forma numérica)

ESPECIFICACIONES

Sensor:	Celdas de Combustible y Semiconductor
Pantalla:	LCD 1,44 Pulgadas
Modo de trabajo:	Activo / Pasivo
Batería:	Litio Recargable 3,7 V/5.000 mAh
Tpo. de calentamiento:	15 Segundos
Tiempo de respuesta:	5 Segundos
Rango de detección:	0,00 a 4,00 G/L
T° de operación:	0°C a 50°C
Calibración:	Cada 6 Meses
Medidas:	293 mm X 41,3 mm X 40,7 mm
Peso:	300 grs (batería incluida)
Memoria:	20.000 Registros
Conexión:	Bluetooth



ACCESORIO ADICIONAL
IMPRESORA PORTÁTIL
TIPO TÉRMICO
(Se vende por separado)



BOQUILLAS
HANWEI
(Se vende por separado)

